



U-MC1MF

Mini Wiegand segédolvasó - MF 13,56 kHz

Kép



YLI SZAKMAISEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

U-MC1MF
Mini Wiegand
segédolvasó - EM
ADATLAP

Leírás

Az U-MC1MF egy kis méretű segédolvasó, mely csak kártya segédolvasóként üzemel. Az olvasó 13,56 MHz-es Mifare kártyákat olvassa. A vezérlővel Wiegand szabványon keresztül kommunikál, a továbbított adat hosszúsága pedig alapértelmezetten 26 bit, ami átváltható 34 bitre.

Az olvasó kisméret nagy előny lehet szűk helyre történő telepítés esetén. IP68-as védelmi mutatójának és fém ötvöztet házának köszönhetően akár kültérre is telepíthető, kialakítása pedig lehetővé teszi, a keskeny szűk helyeken történő szerelést.

Wiegand 26 és 34-es szabványkezelő önnáló vagy hálózatos ajtóvezérlő panelekkel használható.

26 és 34 bites kommunikáció váltása

Az eszköz alapértelmezetten 26 bites kódolással működik. a 34 bit-re történő átváltáshoz egyszerűen a szürke vezetéköt össze kell kötni a feketével (GND). 26 bites üzemmódban szigetelje le a szürke vezetéköt.



26 bit



34 bit

Tulajdonságok

- Kivitel: fém ötvöztet
- Védelem: IP68
- Visszajelzés: LED / Bip
- Szerelés: falon kívüli szerelésű
- Protokoll: Wiegand 26/34 bit
(alapértelmezetten 26 bit)
- Olvasható kártya: 136,56 MHz Mifare
- Egyéb tulajdonság: Vandálbiztos



Specifikáció

- Kártya típus: 13,56 MHz Mifare
- Tápfeszültség: 9-12 V DC
- Áramfelvétel: <30 mA
- Olvasási távolság: 20-50 mm
- Védetség: IP68
- Működési páratartalom: 10-90% (relatív)
- Működési hőmérséklet: -45 ~ +60 °C
- Méretek: 57,5 x 57,5 x 22,5 mm
- Olvasási sebesség: kisebb mint 0,1 másodperc

Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Az U-MC1MF készülékek telepítésekor tartson a készülékek között minimum 15 cm távolságot a helyes és hibátlan működés érdekében.**

Műszaki rajz

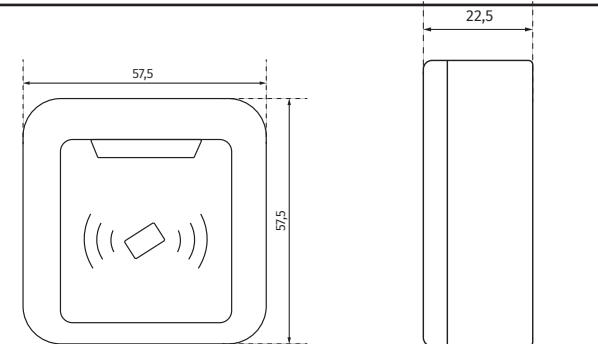

Bekötés

